

HIGH CONFIDENCE PLUS



Hotte de plafond en verre
900 et 1200 mm



MOTEUR THE

Ce moteur à induction nouvelle génération très robuste, plus silencieux et moins énergivore que les moteurs classiques, est garanti 7 ans.



FONCTION BOOSTER

Performances supérieures et temporisées de la hotte sur une période maximale de 6 minutes



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

Les ouvertures périphériques permettent de capter toutes les vapeurs et fumées en optimisant l'efficacité de la hotte.



FONCTION ASPIRATION 24H

La hotte aspire chaque heure pendant 10 minutes à 100 m³/h avec un niveau sonore à peine audible



ARRÊT TEMPORISÉ

Permet de continuer à filtrer et à évacuer les fumées résiduelles après l'arrêt de la cuisson



TÉLÉCOMMANDE

Permet de piloter à distance toutes les fonctions de l'appareil



TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES

Indique que les filtres à graisse ont besoin d'être nettoyés ou que les filtres à charbon d'être changés



VARIATEUR DE LUMINOSITÉ

L'intensité lumineuse se règle très facilement, la hotte devient un point lumineux à part entière



OUVERTURE FACILE

Derrière le panneau d'aspiration périphérique en verre blanc, 2 filtres inox se nettoyant facilement au lave-vaisselle



KIT MOTEUR DÉPORTÉ

Ce kit permet de dissocier le moteur de la hotte : cela garantit un grand confort acoustique et permet une installation dans une structure d'une hauteur de 20 cm

COMMANDES

Type de commandes	Electroniques
Nombre de vitesses	8 + 1 int
Arrêt temporisé	Oui
Fonction 24H	Oui
Télécommande	Inclus

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	36		
Classe d'efficacité énergétique	A++		
Efficacité fluidodynamique (FDE)	42,3		
Classe d'efficacité fluidodynamique	A		
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	28,3		
Classe d'efficacité lumineuse	A		
Efficacité de filtration des graisses (%)	67,4		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D		
Débit d'air (m ³ /h)	Min	Max	Int
	140	585	905
Emissions acoustiques (dB(A))	Min	Max	Int
	42	56	68
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,46		
Consommation d'énergie en mode veille (W)	N/A		

FILTRATION

Filtre à graisse	Inox
Nombre de filtres à graisse	2
Filtre à charbon	En option (x2)
Témoin lumineux de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCES

	Mini	Moy	Maxi	Int
Débit d'aspiration d'air (m ³ /h)	140	360	585	905
Puissance moteur (W)	6	52	157	230
Pression moteur (Pa)	70	340	620	635
Puissance acoustique (dB(A))	42	49	56	68
Pression acoustique (dB(A))	36	43	50	62

ÉCLAIRAGE

Type d'éclairage	Barre LED
Nombre de lampes et puissance + Kelvin	1 x 12 W (4000K)
Variateur de luminosité	Oui

HIGH CONFIDENCE PLUS

DONNÉES TECHNIQUES


Fréquence (Hz)	50 - 60
Fusible (A)	10
Tension (V)	220 - 240
Cordon électrique	Inclus

INSTALLATION

Mode	Evacuation ou recyclage
Installation sans cheminée	N/A
Hauteur de pose (min, mm)	650 mini 1500 maxi
Diamètre de sortie (mm)	Ø150

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions du produit sans cheminée (L x H x P - mm)	910 x 296 x 530 (900mm) 1200 x 296 x 600 (1200mm)
Dimensions du produit emballé (L x H x P - mm)	1020 x 420 x 635 (900mm) 1310 x 420 x 705 (1200mm)
Hauteur cheminée min-max (mm)	N/A
Poids brut (kg)	22 (900mm) 30 (1200mm)
Poids net (kg)	18 (900mm) 25 (1200mm)

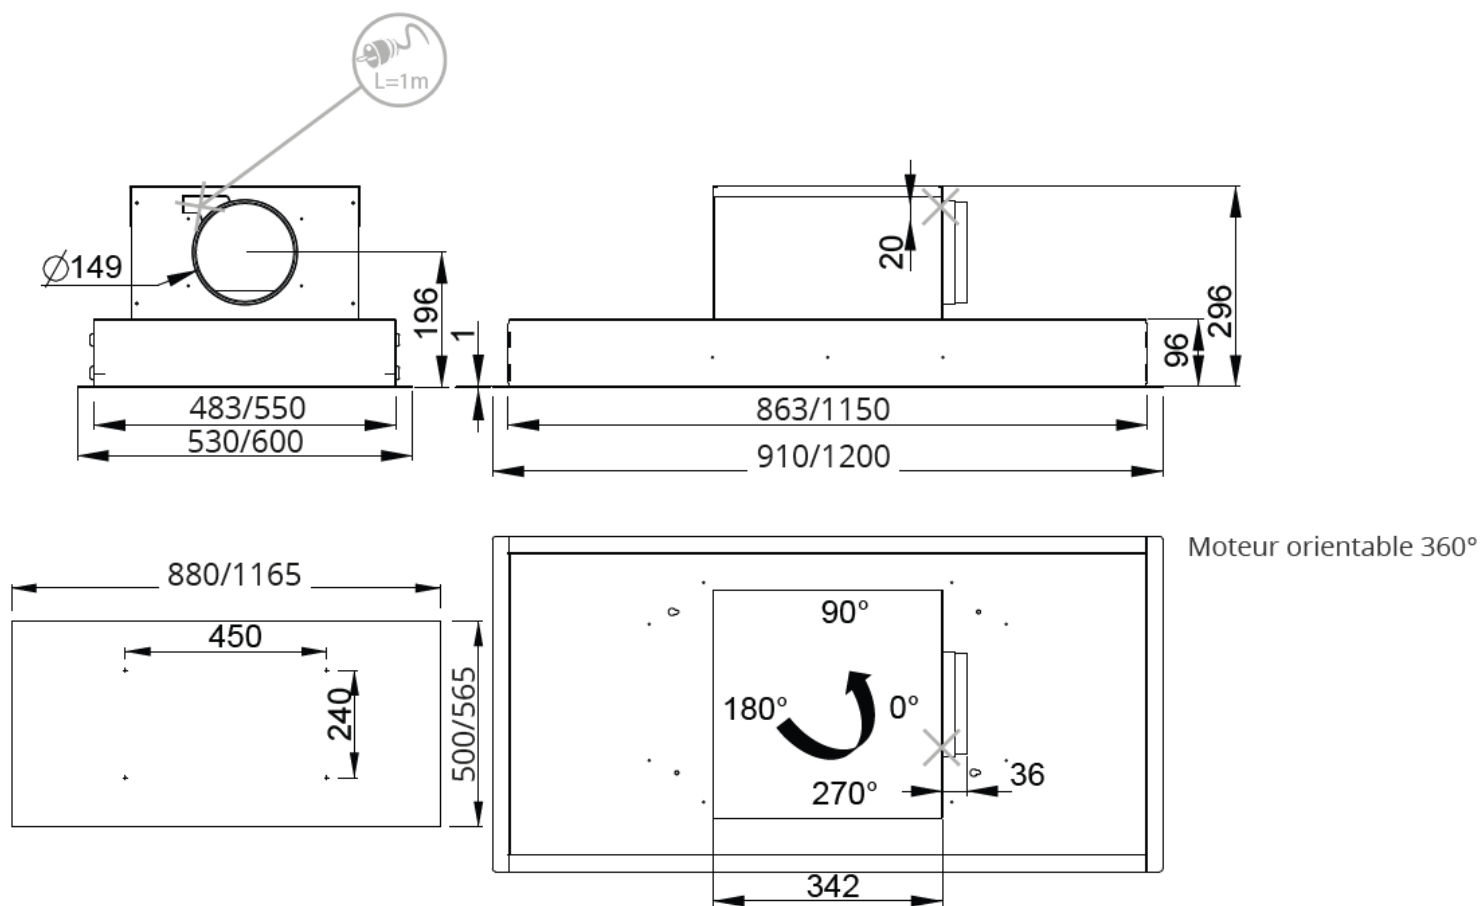

CODES & ACCESSOIRES

Désignation	Code	FUN	EAN
HIGH CONFIDENCE PLUS 900 VERRE BLANC	6627962	350.0563.020	7612985627962
HIGH CONFIDENCE PLUS 900 NOIR MAT	6805537	350.0609.683	7612985805537
HIGH CONFIDENCE PLUS 1200 VERRE BLANC	6627986	350.0563.072	7612985627986
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	6403026	112.0356.227	7612981470319
KIT POUR INSTALLATION MOTEUR DÉPORTÉ	6401041	112.0491.119	7612981904395

HIGH CONFIDENCE PLUS

