


Table de cuisson

Réf. : SPI9544W

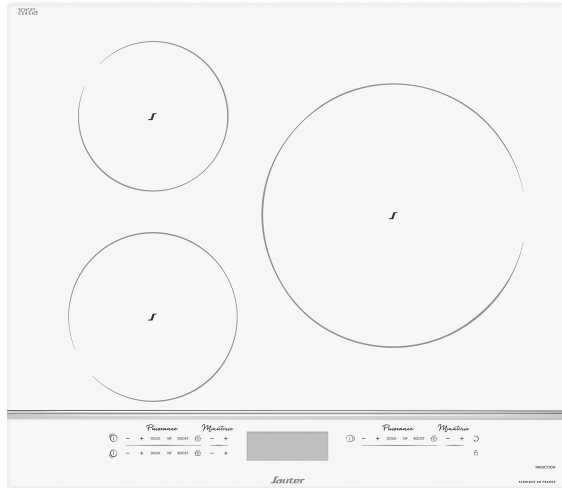

températures. 3 accès directs (doux, vif, booster) ajustables et programmables sont également disponibles.

Tempo La fonction 'Tempo' vous informe du temps écoulé depuis la dernière modification de puissance et permet de mieux ajuster les temps de cuisson encore nécessaires.

GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	SPI9544W

DÉFINITION DU PRODUIT

Autres couleurs disponibles	00
Couleur de la surface	Blanc
Ean code	3660767971745
Emplacement du bandeau	Frontal
Largeur en cm	60
Matériau du cadre	Alu anodisé
Matériau de la table	Vitrocéramique
Mode d'installation	Encastrable
Nombre de foyers	3
Type d'énergie	Electricité
Type de table	Induction
Typologie	Induction

Les Plus produits

Amplitude Avec son grand foyer de 28 cm et 3600W, toutes les cuissons sont disponibles, des mijotages les plus doux aux fritures les plus vives.

Commandes dédiées Chaque foyer offre 12 positions de cuisson qui permettent un réglage précis des

LES FOYERS

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	172	177,2	166,4			
Consommation d'énergie électrique totale (EC)						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						
Efficacité énergétique gaz total (EE)						

GRILLES

Couleur de la grille	00
Matériau de la grille	00
Nombre de grilles	0
Type de grille	00

COMMANDES

Autres commandes	
Minuterie	Oui
Système d'allumage	
Type de commandes	Touches sensibles
Type de régulation d'énergie	Electronique

Table de cuisson

Réf. : SPI9544W

BRANCHEMENTS	
Fréquence en Hz	50/60
Intensité en A	32
Longueur du cordon en cm	130
Puissance maxi électrique en kW	7.4
Tension en V	220-240
Type de prise électrique	Sans

BRANCHEMENTS GAZ	
Autres types de gaz possibles	
Equipement gaz d'origine	
Injecteurs fournis	
Puissance maxi gaz en kW	
Raccordement au gaz	

SÉCURITÉS	
Certificats de conformité	
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Détection de récipients	Oui
Système de sécurité gaz	00
Témoin de chaleur Résiduelle	Individuel
Témoin de mise sous tension	Oui
Verrouillage centralisé	Oui

DIMENSIONS	
Dimensions d'encastrement en mm	560X490
Dimensions du produit emballé en mm	140X750X600
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm	56X558X488
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm	4X600X520
Poids brut en kg	11.58
Poids net en kg	10.50