




VOTRE SPÉCIALISTE DE LA CONSERVATION DU VIN

CBU7S1B

Cave à vin avec une zone de température

Série : Caves à vin intégrables



- + Utilisation : sous-structure, 15 niches
- + Capacité : 7 bouteilles*
- + Compatible avec Vinotag** 
- + Modèle : boîtier noir, porte entièrement vitrée avec cadre noir, poignée barre
- + Refroidissement avec compresseur (refroidissement par circulation d'air)
- + Système Anti-Vibrations
- + Plage de température réglable : 5-20°C
- + Régulation électronique de la température
- + Thermomètre avec affichage électronique (bleu)
- + Éclairage LED blanc, activable et éteignable
- + 1 porte vitrée, verre trempé 2 couches avec UV Protection, arrêt modifiable
- + Peut également être utilisé comme cave à vin autonome être utilisé.

Nos produits sont fabriqués dans le respect de toutes les normes environnementales européennes. En particulier, les liquides utilisés (R600a) ne rejettent ni CFC ni HFC et sont respectueux de l'environnement.

La consommation d'énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pendant 24 heures dans des conditions de test standardisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.

Cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante de 10 à 38 °C.

Cet appareil est destiné exclusivement à la conservation et au stockage du vin. L'abus d'alcool est nocif pour la santé et doit être consommé avec modération.

* La contenance est à titre indicatif avec des bouteilles bordelaises de 75cl. La tradition définit et se mesure avec 6 étagères. L'ajout d'étagères réduit considérablement la capacité de stockage.

** Avec l'application Vinotag®, vous pouvez gérer votre cave à vin de manière numérique et obtenir des informations sur les points forts de vos vins. En collaboration avec Vivino, scannez votre bouteille pour accéder à la description du vin pré-remplie.

Attention : cet

appareil ne dispose pas d'évidement de base et ne peut être installé qu'entre deux joues. Il ne peut donc pas être intégré dans un élément de cuisine





VOTRE SPÉCIALISTE DE LA CONSERVATION DU VIN

CBU7S1B

Cave à vin avec une zone de température

Série : Caves à vin intégrables



> ÉQUIPEMENT

- 6 commandes en fil d'acier, montées en permanence
- 4 pieds réglables (hauteur 1 cm)

> DONNÉES TECHNIQUES

- Classe d'efficacité énergétique : F
- Consommation annuelle : 99 kWh
- Température ambiante : 10°C-38°C
- Classe climatique : SN-ST
- Bruit : 42 dB
- IEE : 117
- Tension secteur : 220-240V
- Puissance d'entrée : 50 W
- Catégorie de produit : 2 - Réfrigérateur à vin
- Réfrigérant : R600a

> DONNÉES LOGISTIQUE

Dimensions emballées (LxPxH mm) : 180 x 520 x 900
Dimensions déballé (LxPxH mm) : 145 x 475 x 870
Poids emballé (kg) : 22,50
Poids déballé (kg) : 20,50

EAN



3595320106367

> APPLICATION VINOTAG®

Application gratuite pour gérer votre cave à vin.
Cela signifie que, où que vous soyez, vous pouvez utiliser l'application Vinotag pour garder un œil sur tous vos trésors qui y sont stockés.

> CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

- Protection contre le gel
- Entrée de température avec protection enfants

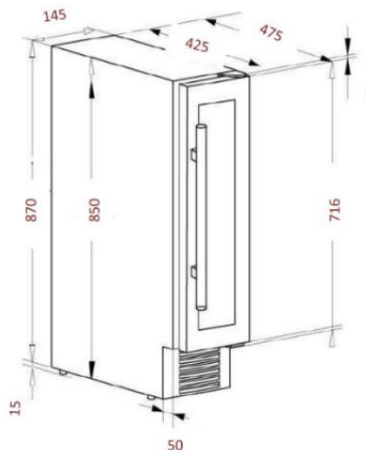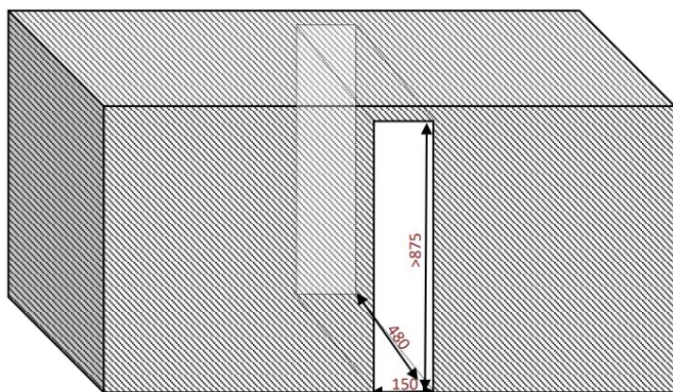

Allemagne froide
par Diwa Klima GmbH
Rainer-Haungs-Straße 6
D-77933 Lahr
Tél. : +49 7821 991 408 8
info@diwa-klima.de

Dernière mise à jour le 8 avril 2024