


N 50, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox
B5ACH7AN3F



Une interaction joyeuse : Porte Slide & Hide® qui disparaît doucement pour un accès illimité et autonettoyage pyrolytique.

- ✓ Slide & Hide® : une porte de four totalement escamotable avec poignée rotative.
- ✓ Pyrolyse et Hydrolyse - Le duo idéal pour un nettoyage parfait : pyrolyse après un usage intensif. Hydrolyse, l'option écologique pour un nettoyage rapide du four.
- ✓ Ecran LCD - Une lecture simple, efficace et claire des paramètres de cuisson
- ✓ CircoTherm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur trois niveaux à la fois.

Équipement

Données techniques

Poids brut : 44,4 kg
 Type de construction : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse et Hydrolyse
 Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé : 675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau : Verre
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net : 40,0 kg
 Volume utile du four : 71 l
 Modes de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Niveau de cuisson du pain, Position pizza
 Nombre de lampe(s) : 1
 Longueur du cordon électrique : 120,0 cm
 Eclairage intérieur - cavité 1 : 1
 Rails télescopiques : Accessoires
 Accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
 Puissance de l'élément de grillage du four 1 : 2800 W
 Puissance de l'élément de convection - four 1 : 2200 W
 Classe énergétique 2010 : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,94 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %
 Puissance de raccordement : 3600 W
 Intensité : 16 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Source d'énergie : Électricité
 Niche d'encastrement (in) : x
 Dimension du produit emballé : 26.57 x 25.98 x 27.16
 Poids net : 88,000 lbs
 Poids brut : 98,000 lbs
 Longueur du cordon électrique : 120,0 cm
 Poids net : 40,0 kg

Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11AB15A0 : , Z11AU15A0 : , Z11CR10X0 : GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE , Z11GU20X0 : , Z11TI15X0 : VARIOCLIP , Z12CB10A0 : TOLE A PATISSERIE EMAILLEE , Z12CL10A0 : , Z12CM10A0 : , Z12CN10A0 : , Z12CP10A0 : PLAT A PIZZA , Z12CU10A0 : , Z1365WX0 : SONDE A VIANDE SANS FIL , Z1608BX0 : CLIPRAIL , Z1650BE0 : , Z1655CA0 : Plateau AirFry , Z1913X0 : , Z99RX70X0 :



4 242004 281306

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 8 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, hotAir doux
- Préchauffage rapide

Confort d'utilisation

- Réglage par écran LCD
- Porte escamotable Hide®
- Slide®, la poignée pivotante
- Préconisation de température
Démarrage automatique Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbat
- Touche info
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- EasyClock : Programmateur électronique

Design :

- Boutons rotatifs, Boutons rotatifs
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Porte froide
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 4
- Rails télescopiques en option

Accessoires inclus :

- grille, lèche-frite
- Ventilateur en inox




Données techniques :

- Volume 71 l
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Pour une solution BI horizontale optimale avec un four Compact MW et un four Fullsize, nous recommandons de choisir un appareil S&H OvenBuilt-In de 60 cm.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : N50, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

Cotes

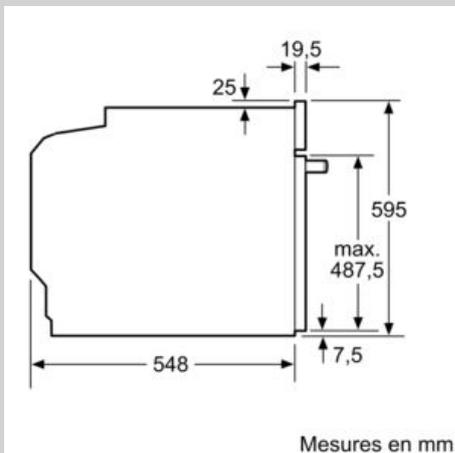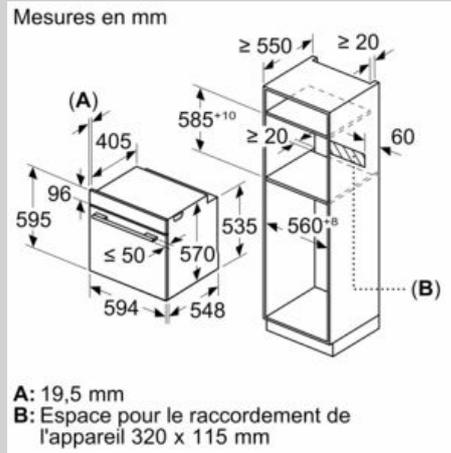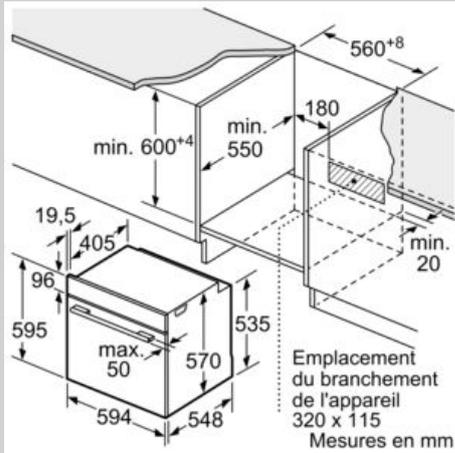

Montage avec une table de cuisson.

