

INDUCDS3420

- › Verre noir Schott
- › Dialogue - System : plage de commandes de hotte Falmecc intégrée à la table
- › Commandes sensibles
- › 4 zones de cuisson flexibles sans zone froide intermédiaire
- › Double bridge
- › 9 puissances de cuisson + 1 booster
- › Détecteur de récipient
- › Minuteur avec ou sans arrêt automatique à l'issue du temps renseigné
- › Fonction maintien au chaud
- › Fonctions de sécurité : arrêt ou verrouillage
- › Indicateur de chaleur résiduelle
- › Gestion de la puissance sur 3 niveau : 2,8kW, 3,5kW ou 7,4kW

Dimensions

88 x 42 cm

Tension / Fréquence

220-240V 50/60 Hz

Puissance maximale

2,8 kW/3.5 kW/7.4 kW

Câble d'alimentation

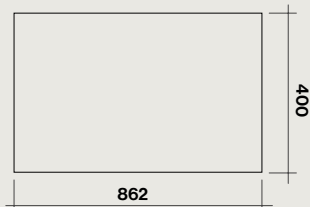
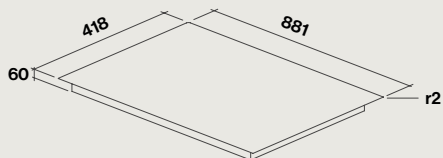
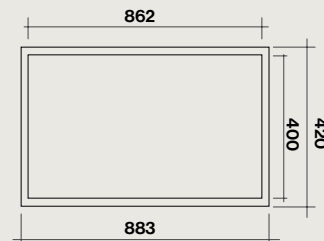
1,5 m

Installation

à fleur ou semi affleurante

Poids

13 Kg

Dimensions d'encastrement,
installation semi-affleuranteDimensions d'encastrement,
Installation à fleur

Version disponible :

| Hottes : | Nart | Référence | Code EAN | Dimensions (cm) |
|-------------------------------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Table à induction panoramique 88 cm | 130524 | INDUCDS3420 | 8034122900179 | 88 |