

N 70, TIROIR CHAUFFANT, 60 X 14 CM, INOX  
N24HA11N1



#### Accessoires en option

Z11SZ60X0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 45 CM + 14 CM

Préchauffer les assiettes et les tasses, pour que les plats restent chauds plus longtemps. Garder au chaud, pour maintenir les plats cuisinés au chaud.

√ Installation avec un appareil compact - combiner votre tiroir avec un appareil de niche 45 cm

#### Équipement

##### Données techniques

Type de construction: ..... Encastrable  
Nombre maximal d'assiettes: ..... 12  
Nombre maximum de tasses à espresso: ..... 64  
Dimensions appareil H x L x P: ..... 140 x 594 x 518 mm  
Dimensions du produit emballé: ..... 250 x 660 x 700 mm  
Niche d'encastrement: ..... 140 x 560 x 550 mm  
Code EAN: ..... 4242004265375  
Intensité: ..... 10 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



## N 70, TIROIR CHAUFFANT, 60 X 14 CM, INOX N24HA11N1

### Équipement

#### Confort d'utilisation

- Volume 20 l
- Chargement jusqu'à 25 kg
- Chargement max : 64 tasses espresso ou 12 assiettes (26cm)
- 4 puissances de température de 40°C - 80°C (température de la surface du verre)
- Fonctions : cuisson basse température, fonction maintien chaud, préchauffage des assiettes, préchauffage des tasses
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Bouton Favoris - gestion via l'application Home Connect

#### Design :

- Système Push Pull (sans poignée)
- Commande par touches sensibles
- Plateau en verre trempé

#### Données techniques :

- Puissance totale de raccordement : 0.82 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Câble de raccordement : 175 cm


#### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 140 x 594 x 518 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

N 70, TIROIR CHAUFFANT, 60 X 14 CM, INOX  
N24HA11N1


Cotes

Mesures en mm

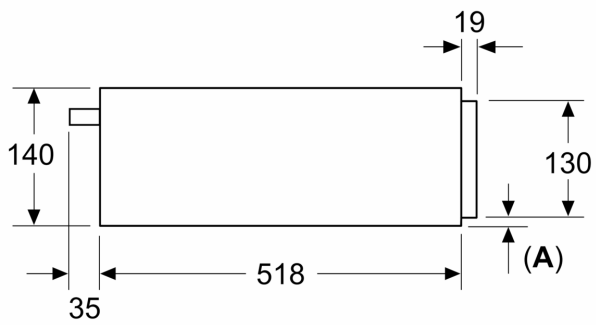

**A:** 7,5 mm

Les fours compacts de 455 mm de hauteur peuvent être installés au-dessus du tiroir chauffant sans fond de séparation

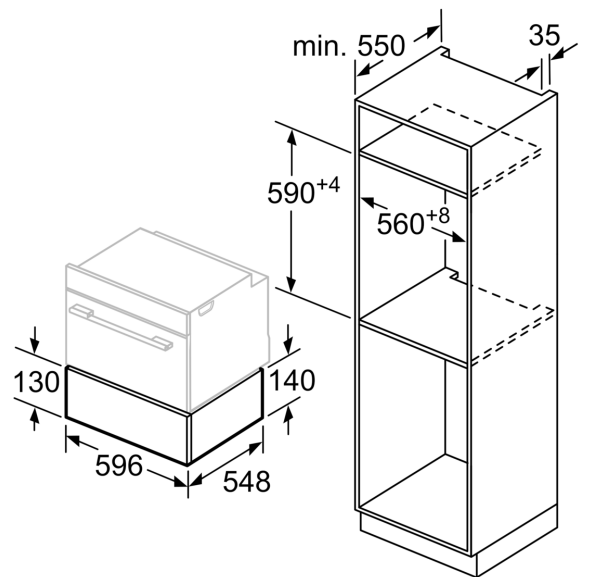

Mesures en mm