

**iQ500, Réfrigérateur intégrable avec
compartiment congélation, 140 x
56 cm, Charnières pantographes
softClose
KI52LADE0**



Accessoires intégrés

- 3 x casier à oeufs
- 1 x bac à glaçons

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps et clayette flexible varioShelf

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se ferme automatiquement et tout en douceur
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Compartiment congélateur **** - conditions idéales pour produits congelés à 18° et moins

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 151 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 213 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: livré sans façade
 Hauteur: 1397 mm
 Largeur appareil: 558 mm
 Profondeur appareil: 545 mm
 Niche d'encastrement: 1400 x 560 x 550 mm
 Poids net: 50,4 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Code EAN: 4242003840399
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KI52LADE0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Tout intégrable
 Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



4 242003 840399

**iQ500, Réfrigérateur intégrable avec
compartiment congélation, 140 x
56 cm, Charnières pantographes
softClose
KI52LADE0**

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 228 l
- Réfrigérateur : Volume 213 l
- Congélateur : Volume 15 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 151 kWh/an
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte
-

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité dont 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- Eclairage LED
- 5 balconnets
- Système "stop bouteilles"

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
-

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 3.4 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 140 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 139.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W

Accessoires


- bac à glaçons
- Casiers à oeufs

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 140 x 56 cm, Charnières pantographes softClose KI52LADE0

Cotes


Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

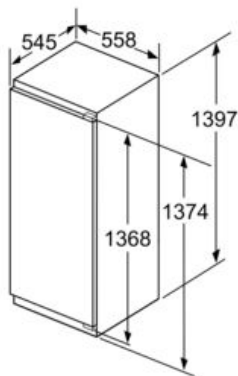


Mesures en mm


Sortie d'air
min. 200 cm²

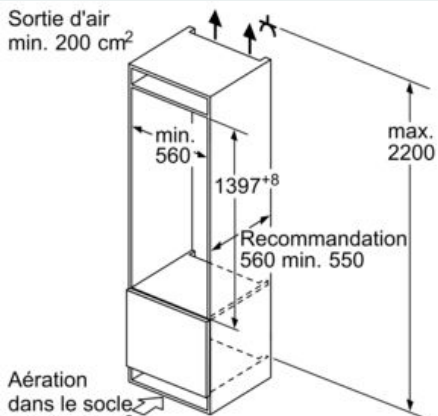

Mesures en mm

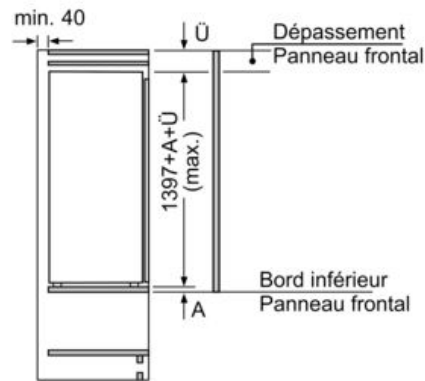

Mesures en mm



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



A: Air inlet ≥ 200 cm², Ventilation options

B: Air outlet ≥ 200 cm², Ventilation options

