

iQ700

EX851LYC1F

Bords biseautés

Table de cuisson vitrocéramique - 80 cm

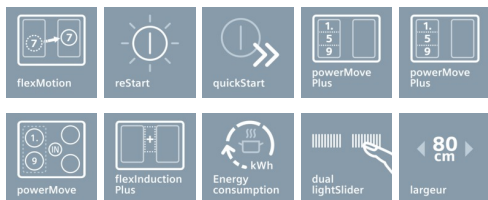
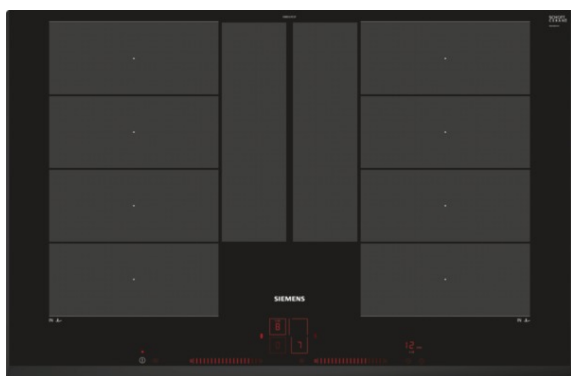


Table à induction avec de nouvelles fonctions innovantes, pour une grande flexibilité en toute situation.

- ✓ Bandeau dual lightSlider, pour un contrôle facile et intuitif de la table.
- ✓ powerMove Plus permet un contrôle intuitif grâce à trois zones de cuisson avec des températures différentes.
- ✓ fryingSensor : maintient automatiquement la température désirée de la poêle. Aucun risque de brûler les aliments.

### Équipement

#### Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction : Encastrable  
 Type d'énergie : Électricité  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4  
 Niche d'encastrement (mm) : 51 x 750-780 x 490-500  
 Largeur de l'appareil : 802  
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 802 x 522  
 Poids net (kg) : 19,0  
 Poids brut (kg) : 20,0  
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir  
 Couleur du cadre : Acier inox  
 Certificats de conformité : AENOR, CE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110  
 Code EAN : 4242003758014  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60



### Accessoires en option

HZ390522 GRIL  
 HZ390512 TEPPAN YAKI GRAND FORMAT

**iQ700****EX851LYC1F****Bords biseautés****Table de cuisson vitrocéramique - 80 cm****Équipement****Design :**

- Affichage digital
- Commande Dual LightSlider

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- 2 zones flexInduction Plus
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

**Confort/Sécurité :**

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- FlexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole  
Fonction de gestion d'énergie  
Sécurité surchauffe  
Sécurité enfants  
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

iQ700

EX851LYC1F

Bords biseautés

Table de cuisson vitrocéramique - 80 cm

Cotes

