


# NOVY®

FICHE TECHNIQUE

## 7600 HOTTE MURALE "FLAT'LINE" 90 CM INOX AVEC MOTEUR INOX SPOTS

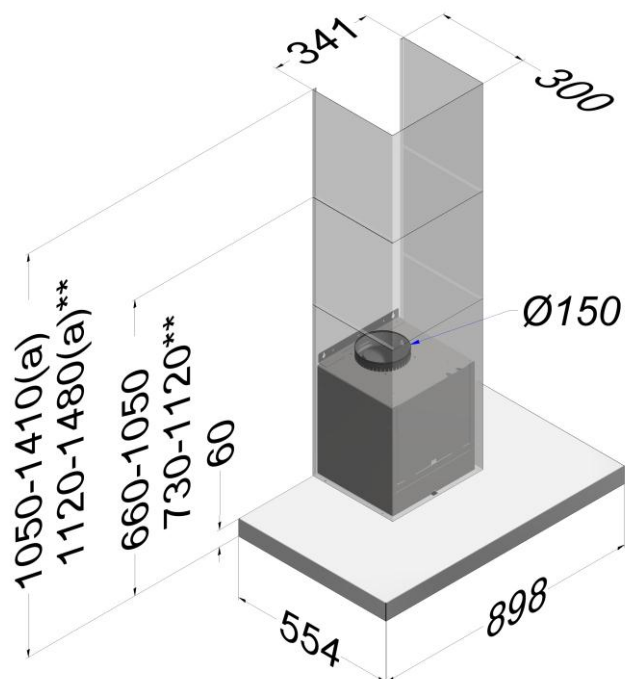

Largeur: 90 cm  
Hauteur : 660 - 1050 mm  
Hauteur avec recyclage : 730 - 1120 mm  
Aspiration périphérique: oui  
Silencieux: oui  
Commande: électronique affichage par diodes  
3 niveaux + Power  
Arrêt différé 10 min.  
Eclairage: spots /4x 20 W  
Filtre à graisse: 1 / métal  
Moteur: intégré

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Power
Débit (m <sup>3</sup> /u)	204	308	406	524
Pression (Pa)	200	338	435	508
Puissance acoustique dB(A) re 1 pW	37	45	50	55
Pression acoustique dB(A)	26	34	39	43

\*les niveaux sonores sont produits suivant la norme européenne EN 60704-2-13

Evacuation: Ø 150 mm / supérieure  
Raccordement électrique: 230V ~ 50 Hz Mono  
Consommation: 250W avec éclairage


### Consignes d'installation:

- le raccordement sur une cheminée en service n'est pas autorisé
- la gaine d'évacuation (diamètre intérieur 152 mm) sera la plus directe et la plus courte possible
- par sa puissance, un groupe en service peut mettre une cuisine en dépression et la baisse de rendement peut atteindre 50%. Il est donc indispensable d'assurer le renouvellement de l'air
- pour une évacuation murale, le clapet de façade type 906.178 est souhaitable

Instructions de montage livrées avec la hotte ou disponible sur demande.

### Schéma électrique

### Courbe de rendement

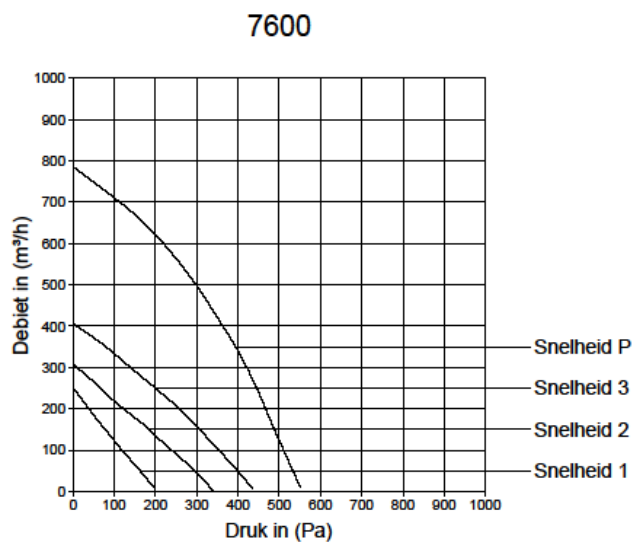

Environ 15 Pa de pression est perdu par mètre de tuyau et par coude. Calculez la perte totale du tuyau d'évacuation et soustrayez-la de la pression dans le graphique à partir de gauche.. Ainsi vous pouvez vérifier le débit qui reste disponible sur chaque niveau.