

ST4522IN





Famille Lave-vaisselle

Couleur Noir

Finition Noir brillant
Largeur commerciale 45 cm
Hauteur commerciale 82 cm

Type d'installation Tout intégrable Panneau de cuisine Non fourni

Nombre de paniers 2

Moteur Inverter

Code EAN 8017709302900



Programmes / Fonctions

Nombre de programmes 6 Températures de lavage

50 60

Trempage

Express 50°

ECO Autonettoyant

Mixte 60°

Auto 50° - 60°

Options



Option départ différé 3 heures Option Extrême Oui

Paniers

Couleur des paniers Gris Panier inférieur Avec supports fixes



Couleur des supports Gris Insert casse gouttes Oui des paniers dans le panier inférieur Poignée Panier supérieur et inférieur Dimensions maximales 31,5 cm des plats à charger sur Panier supérieur Avec inserts centraux fixes le panier inférieur Panier supérieur sur 2 niveaux (4 cm) Couleur des supports Gris réglable en hauteur internes **Dimensions maximales** 20,0 cm Panier à couverts Oui des plats à charger sur le panier supérieur

Tech







Largeur du produit (mm) 446 mm Profondeur du produit 550 mm (mm) Hauteur du produit (mm) 818 mm Commandes Pictogrammes des Symboles Indicateur Marche/Arrêt Oui

Adoucisseur d'eau Capteur optique Aquatest

Alimentation d'eau

programmes Voyant de sel Voyant de liquide de rinçage Indicateur de fin de cycle Système de lavage Système de sécurité dégâts des eaux

Electronique

Témoin Témoin

Signal sonore

Stop-Aqua total

Standard Avec réglage électronique

Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%

Dureté maximale de l'eau

Système de séchage

Protection vapeur Matériau de la cuve

Filtre Elément chauffant hors cuve

Charnières

Poids minimum et maximum du panneau

frontal

Hauteur de la plinthe min. et max. Pieds réglables

Paniers

supplémentaires Profondeur du lave-

vaisselle porte ouverte (mm)

Pied arrière réglable à l'avant

90°fH; 50°dH

Séchage naturel par condensation, avec système d'ouverture

automatique de la porte Dry Assist en fin de cycle

En plastique Inox Inox Oui

> Equilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe,

FLEXIFIT 2 - 7,5 kg

40 - 175 mm

6 cm, de 820 à 880 mm Oui

1200

Oui

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019







Classe énergétique (Cycle de lavage)

Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco] Capacité certifiée (couverts)

Ε

9

70 KWh

Durée du programme Niveau sonore Classe d'émissions acoustiques dans l'air

Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle 4:00 h:min

46 dB(A) re 1 pW С

55.9

SMEG SPA 04/11/2021

de lavage)



Consommation d'eau [par cycle]


9.9 litres

Raccordement électrique

Type de prise (F;E) Schuko
Puissance nominale (W) 1300 W
Intensité (A) 10 A
Tension (V) 220-240 V

Fréquence (Hz)
Type de connexion
Longueur du câble
d'alimentation
électrique (cm)

50 Hz Monophasé 150 cm

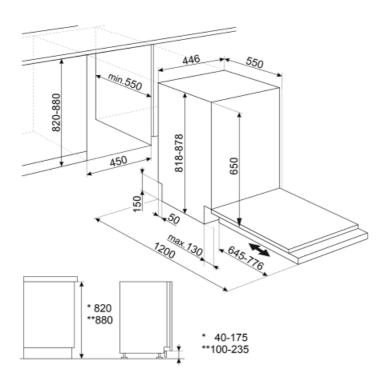



Not included accessories



KITPL60B

Plinthe de couleur blanche avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPL60N

Plinthe de couleur noire avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



Plinthe de couleur inox avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.





Symbols glossary (TT)



Aquatest: Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.



Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.



82 cm high



Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



FlexiFit: Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lavevaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Eco: Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.



Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélaver les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.



Système Stop Aqua total: Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantit par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.



Programme Express 50 min



Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.



Wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. When this program is selected, the dishwasher recognises the type of dirt and automatically adjusts the washing parameters as appropriate.



Programme Mixte 60 min adapté pour le lavage et le séchage d'articles normalement sales.



Option qui améliore les résultats de lavage du programme sélectionné. Elle augmente la température et la durée du lavage.



Classe énergétique E





Le système WaterSave garantit les meilleurs résultats de lavage avec une consommation d'eau minimale, selon le modèle de lavevaisselle.