

OSMOSE ÎLOT

Hotte box îlot en inox et verre
900 mm



Inox



MOTEUR E+

Ce moteur à induction garanti 7 ans a une faible consommation d'énergie et un niveau sonore réduit.



FONCTION BOOSTER

Performances supérieures et temporisées de la hotte sur une période maximale de 6 minutes



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

Les ouvertures périphériques permettent de capter toutes les vapeurs et fumées en optimisant l'efficacité de la hotte.



FONCTION ASPIRATION 24H

La hotte aspire chaque heure pendant 10 minutes à 100 m³/h avec un niveau sonore à peine audible



ARRÊT TEMPORISÉ

Permet de continuer à filtrer et à évacuer les fumées résiduelles après l'arrêt de la cuisson



TÉMOIN LUMINEUX SATURATION DES FILTRES

Indique que les filtres à graisse ont besoin d'être nettoyés ou que les filtres à charbon d'être changés



TÉLÉCOMMANDE (en option)

Permet de piloter à distance toutes les fonctions de l'appareil



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

Le panneau d'aspiration périphérique en inox s'ouvre facilement pour donner accès au filtre à graisse



AFFICHEUR DIGITAL

L'afficheur digital vous aide à sélectionner la vitesse qui convient à votre cuisson, sur les 9 vitesses possibles (dont l'intensive).

COMMANDES

Type de commandes	Electronique (inox)/ sensitive (verre) avec afficheur digital
Nombre de vitesses	8 + 1 int
Arrêt temporisé	Oui
Fonction 24H	Oui
Télécommande	Option

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	33		
Classe d'efficacité énergétique	A+		
Efficacité fluidodynamique (FDE)	36		
Classe d'efficacité fluidodynamique	A		
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	46		
Classe d'efficacité lumineuse	A		
Efficacité de filtration des graisses (%)	66		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D		
Débit d'air (m ³ /h)	Min	Max	Int
	205	502	701
Emissions acoustiques (dB(A))	Min	Max	Int
	44	59	66
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,46		
Consommation d'énergie en mode veille (W)	N/A		

FILTRATION

Filtre à graisse	Aluminium
Nombre de filtres à graisse	1
Filtre à charbon	En option (x1)
Témoin lumineux de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCES

	Mini	Moy	Maxi	Int
Débit d'aspiration d'air (m ³ /h)	205	345	502	701
Puissance moteur (W)	11	26	70	169
Pression moteur (Pa)	105	223	461	464
Puissance acoustique (dB(A))	44	52	59	66
Pression acoustique (dB(A))	38	46	53	60

ÉCLAIRAGE

Type d'éclairage	LED
Nombre de lampes et puissance + Kelvin	1 x 6 W (4000K)
Variateur de luminosité	Non

OSMOSE ÎLOT

DONNÉES TECHNIQUES


Fréquence (Hz)	50 - 60
Fusible (A)	10
Tension (V)	220 - 240
Cordon électrique	Inclus

INSTALLATION

Mode	Evacuation ou recyclage
Installation sans cheminée	Non
Hauteur de pose (min. mm)	650 mini
Diamètre de sortie (mm)	Ø150

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions du produit sans cheminée (L x H x P - mm)	898 x 434 x 610
Dimensions du produit emballé (L x H x P - mm)	1010 x 600 x 850
Hauteur cheminée min-max (mm)	685-885
Poids brut (kg)	43,0
Poids net (kg)	35,0
Hauteur du bandeau (mm)	50

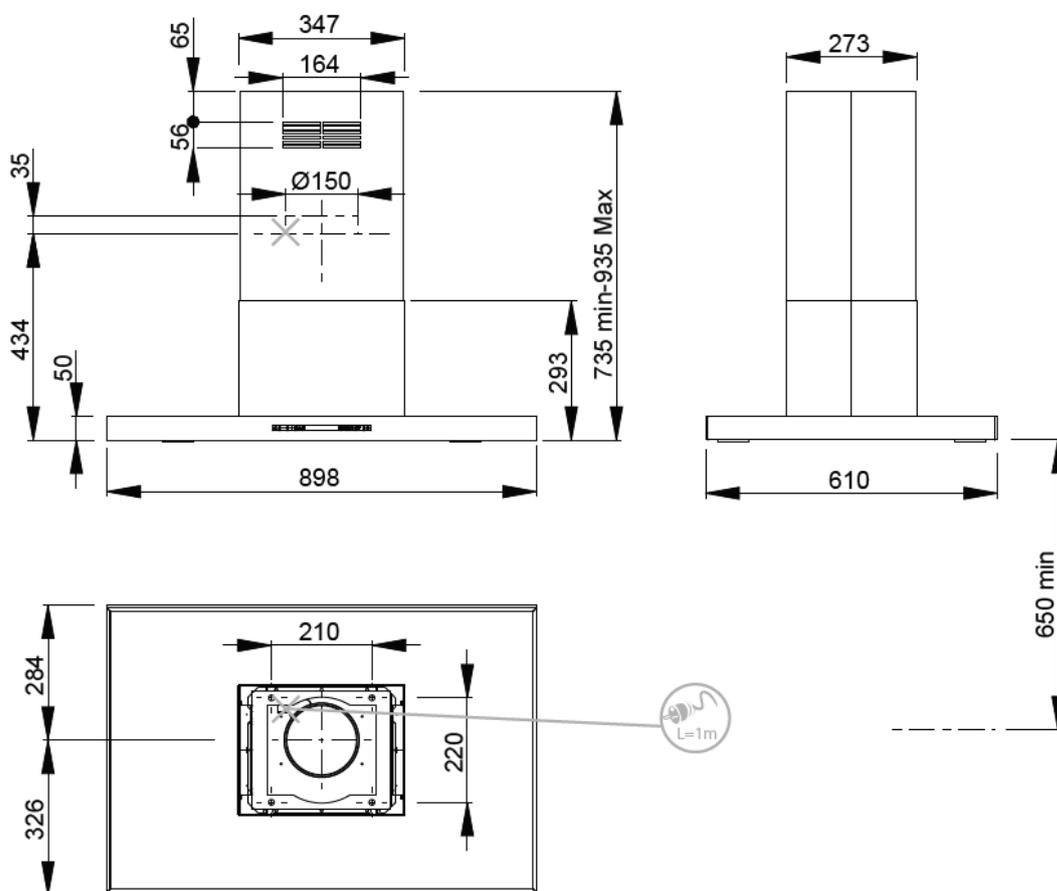

CODES & ACCESSOIRES

Désignation	Code	FUN	EAN
OSMOSE ÎLOT 900 INOX	6627290	325.0562.819	7612985627290
OSMOSE ÎLOT 900 VERRE N (noir)	6627306	325.0562.820	7612985627306
OSMOSE ÎLOT 900 VERRE BL (blanc)	6627313	325.0562.871	7612985627313
FILTRE À CHARBON (conditionné à l'unité)	5403008	112.0158.516	7612980456918
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	6403028	112.0375.445	7612981608408
TÉLÉCOMMANDE	6521079	112.0540.798	7612985521079
HAUT DE CONDUIT INOX (hauteur totale de 985 à 1185 mm)	6405213	112.0189.632	7612980590889
MANCHON TÉLESCOPIQUE	005075	112.0077.196	3660446005075

OSMOSE ÎLOT



Inox



Verre Blanc



Verre Noir

