


MARIS FMA 8381

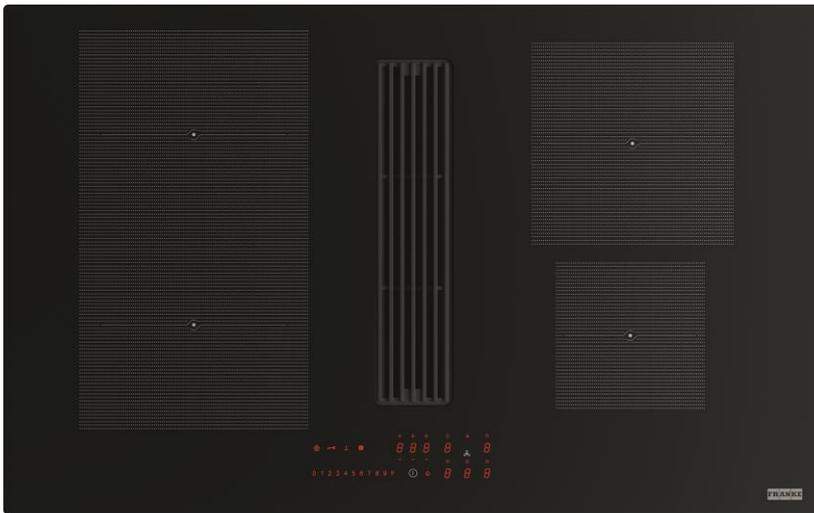

## Fonctionnalités

### Hotte :


- Vitesse intensive
- Arrêt temporisé
- Voyant saturation filtres
- Démarrage automatique
- Livré avec kit Plug & Play
- Filtres charbon inclus (version recyclage)

### Table :

- Détecteur récipients
- 4 minuteries indépendantes / 4 boosters
- 1 zone Flexi 38 x 21 cm / 20 cm / 14,5 cm
- Arrêt automatique
- Fonction rappel, pause, fonte
- Power management
- Sécurité enfant, anti-surchauffe, anti-débordement

## Données techniques


| Commandes & éclairage        |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Type de commandes            | Sensitives centralisées LED rouge |
| Nombre de vitesse            | 9 + 1 INT                         |
| Eclairage                    | -                                 |
| Température de couleur       | -                                 |
| Moteur & Filtration          |                                   |
| Nombre de moteur             | 1 moteur étanche                  |
| Fréquence (Hz)               | 50-60                             |
| Fusible (A)                  | 32                                |
| Tension (V)                  | 220 – 240                         |
| Cordon électrique            | Fourni                            |
| Prise                        | EU                                |
| Nombre de filtres à graisse  | 1                                 |
| Matériau du filtre à graisse | Inox                              |
| Filtre à charbon             | Inclus dans version recyclage     |

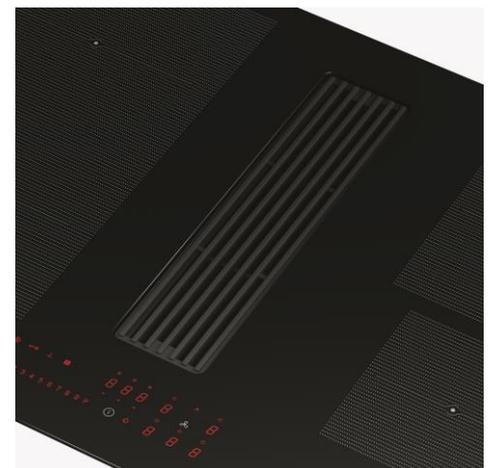

# MARIS2GETHER NOIRE

**FRANKE**

## Schéma

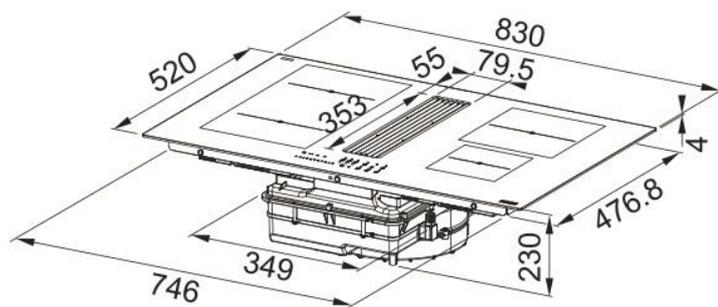

### Dimensions

Dimensions du produit  
(sans cheminée –  
H x L x P – mm) **230 x 830 x 520**

Dimensions du produit  
emballé (H x L x P – mm) **457 x 1020 x 760**

Hauteur de la cheminée mini-  
maxi (mm) **-**

Poids brut (kg) **29**

Poids net (kg) **21**

### Installation


Installation possible sans la  
cheminée **-**

Clapet anti retour **Non**

Diamètre de sortie

## Efficacité énergétique


|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Consommation d'énergie annuelle (AEC)<br>kWh/a | <b>38,6</b>                      |
| Classe d'efficacité énergétique                | <b>A+</b>                        |
| Efficacité fluidodynamique (FDE)               | <b>32,0</b>                      |
| Classe d'efficacité fluidodynamique            | <b>A</b>                         |
| Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt             | <b>-</b>                         |
| Classe d'efficacité lumineuse                  | <b>-</b>                         |
| Efficacité de filtration des graisses (%)      | <b>85,1</b>                      |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | <b>B</b>                         |
|  | Min max int                      |
| Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)                | <b>210</b> <b>450</b> <b>600</b> |
| Emissions acoustiques (dB)                     | <b>49</b> <b>67</b> <b>72</b>    |
| Consommation d'énergie en mode arrêt (W)       | <b>0,49</b>                      |
| Consommation d'énergie en mode veille (W)      | <b>-</b>                         |

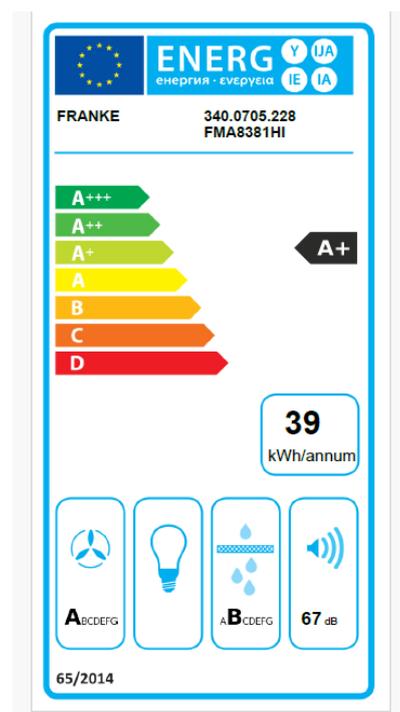





## Codes

|                             |                         |                               |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| MARIS                       | FMA 8381 HI Evacuation  | <b>350104</b><br>340.0705.228 |
| MARIS                       | FMA 8381 R HI Recyclage | <b>349948</b><br>340.0705.337 |
| KIT EVACUATION              |                         | <b>384406</b><br>112.0711.355 |
| KIT RECYCLAGE AVANT PLINTHE |                         | <b>386332</b><br>112.0711.985 |
| KIT RECYCLAGE DANS PLINTHE  |                         | <b>386349</b><br>112.0711.986 |

## Installation

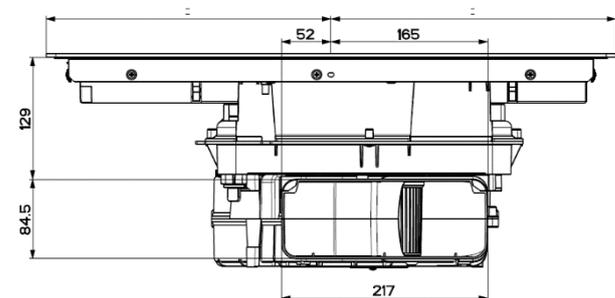

Sortie arrière

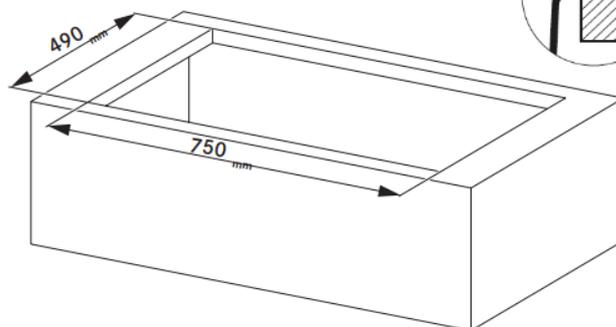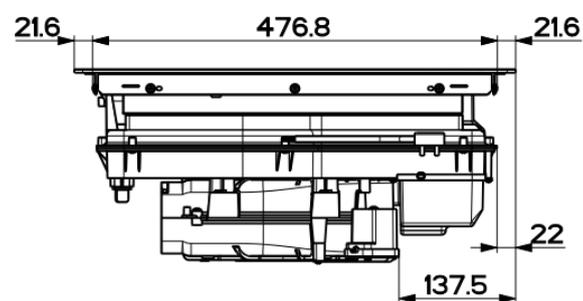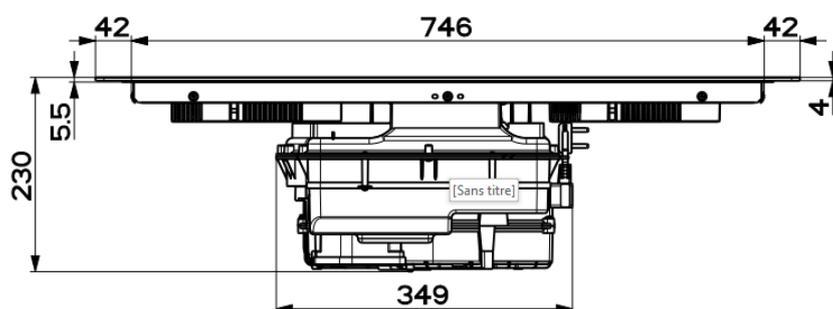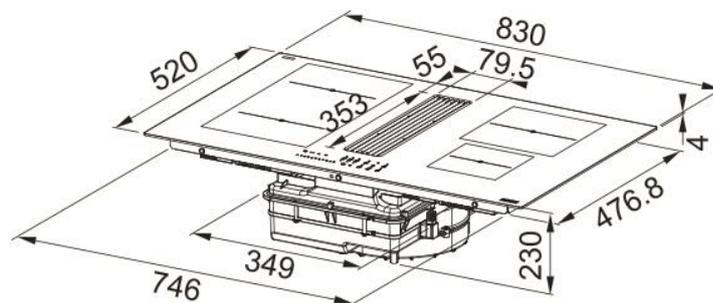

KIT EVACUATION

Composé de :  
 un coude à 90°  
 une gaine de 1000 mm  
 2 coudes 90° F-RVB 150  
 un coude horizontal 90° F-RHB



KIT RECYCLAGE AVANT PLINTHE

Composé de :  
 un coude à 90° F RBV  
 1 coude à 90°  
 1 gaine de 1 m  
 1 adaptateur  
 1 connecteur rectangulaire  
 1 connecteur RBV 125  
 1 coude RBV 125  
 1 gaine 500 mm  
 1 bride 220 x 55  
 1 buse d'échappement



KIT RECYCLAGE HORS PLINTHE

Composé de :  
 un coude à 90° F RBV  
 1 coude à 90°  
 1 gaine de 1 m  
 1 adaptateur  
 1 connecteur rectangulaire  
 1 connecteur RBV 125  
 1 coude RBV 125  
 1 gaine 125 1000 mm  
 1 buse d'échappement



FILTRES CHARBON  
 LONGUE VIE (pour  
 renouvellement)  
 Lavable et  
 régénérable au four  
 Durée de vie 5 ans