




- Silencieuse, existe en version moteur déporté
- Deux hauteurs, 16 cm et 30 cm
- Variateur intensité et température de l'éclairage
- Classe énergétique A

Famille:
HILIGHT GLASS

Référence:
PRF0146248

Description commerciale:
HILIGHT GLASS NO MOTOR WH/A/100

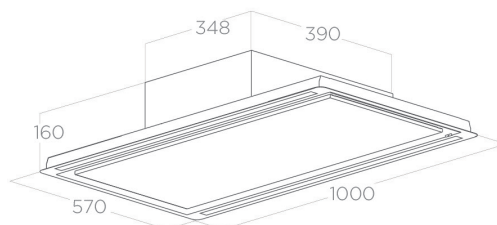

FALSE CEILING CUT: 550X980

INSTALLATION

Largeur	100 cm
Mode d'installation	Extraction ou recyclage
Sortie	150 mm
Distance minimale de la plaque électrique	60 cm
Distance minimale de la plaque à gaz	70 cm
Absorption	278 W
Hauteur mini Faux plafond	162 mm

ACCESSORIES

Filtre anti-odeurs	Accessoire
Télécommande	Inclus KIT0121468 - blanche ; Accessoire noire KIT0121469
Moteur déporté	Oui - Accessoire

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Commandes	Télécommande 3v+2 Booster
Finition façade	Blanc
Finition corps	Inox
Indicateur de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCES

Classe énergétique	B
Débit d'air min	230 m ³ /h
Débit d'air max	515 m ³ /h
Débit d'air booster	840 m ³ /h
Niveau sonore min	25 db(a)
Niveau sonore max	56 db(a)
Niveau sonore Booster	68 db(a)

ÉCLAIRAGE

Type et puissance d'éclairage	Strip Led 2x14 W
Température Eclairage Kelvin	2700 K - 5200 K
Intensité Eclairage Lux	563 Lx
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Pilotage lampes additionnelles	Oui
Eclairage Variateur intensité	Oui

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283046665
Poids net	24,8 kg
Poids brut	31,6 kg
Longueur emballage	689 mm
Largeur emballage	1,129 mm
Hauteur emballage	235 mm
Quantité par palette	6




- Stil, ook verkrijgbaar met een motor op afstand
- Twee hoogtes, 16 cm en 30 cm
- Dimbare lichtintensiteit en -temperatuur
- Energieklasse A.

Familie:
HILIGHT GLASS

Referentie:
PRF0146248

Commerciële omschrijving:
HILIGHT GLASS NO MOTOR WH/A/100

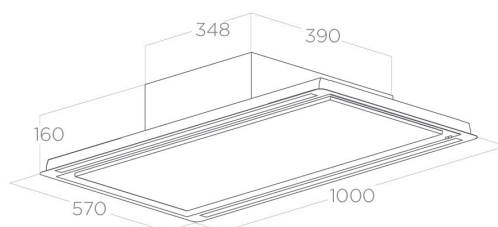

FALSE CEILING CUT: 550X980

INSTALLATIE

Breedte	100 cm
Wijze van installatie	Afvoer of recirculatie
Luchtafvoer	150 mm
Minimale afstand elektrische kookplaat	60 cm
Minimale afstand gas kookplaat	70 cm
Totale absorptie	278 W
Hoogte mini vals plafond	162 mm

ACCESSORIES

Geurfilters	Accessoires
Afstandsbediening	Inclusief KIT0121468 - Witte ; Accessoire Zwarte KIT0121469
Externe motor	Ja - Accessoires

KENMERKEN EN AFWERKING

Bedieningen	Afstandsbediening 3S+2 Booster
Front afwerking	Wit
Korpus afwerking	Inox
Indicator verzadiging filter	Ja

PRESTATIES

Energie klasse	B
Minimale lucht hoeveelheid	230 m ³ /h
Maximale lucht hoeveelheid	515 m ³ /h
Booster luchthoeveelheid	840 m ³ /h
Geluidsniveau min	25 db(a)
Geluidsniveau max	56 db(a)
Geluidsniveau booster	68 db(a)

VERLICHTING

Typer & Power verlichting	Strip Led 2x14 W
Lichtkleur Kelvin	2700 K - 5200 K
Lichtsterkte LUX	563 Lx
Indicator verzadiging filter	Ja
Bediening extra verlichting	Ja
Verlichtingsdimmer	Ja

LOGISTIEK

EAN code	8020283046665
Netto gewicht	24,8 kg
Brutto gewicht	31,6 kg
Langte verpakking	689 mm
Breedte verpakking	1,129 mm
Hoogte verpakking	235 mm
Hoeveelheid per palet	6