

**Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm,  
Inox  
HBF154ES0**



**A**



**Accessoires intégrés**

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

**Accessoires en option**

- HEZ317000 PLAT A PIZZA
- HEZ327000 PIERRE A PAIN
- HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi
- HEZ431002 PLAQUE A PATISSERIE
- HEZ438201 RAILS TELESCOPIQUES, 2 NIVEAUX
- HEZ438301 :
- HEZ625071 TOLE A GRILLER
- HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE

**Air pulsé 3D : une distribution homogène  
de la chaleur pour des résultats de  
cuisson parfaits - à tous les niveaux.**

- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.
- **EcoClean Direct** : un revêtement unique qui élimine la graisse en chauffant pour faciliter le nettoyage.
- **Assistance Nettoyage** : moins d'efforts à fournir grâce à la nouvelle option de nettoyage, particulièrement utile face aux salissures légères.

**Données techniques**

Type de construction: .....Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: ..... Hydrolyse, ecoclean (tous côtés), ecoclean (tous côtés)  
 Niche d'encastrement: .....575-597 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 675 x 660 x 685 mm  
 Matériau du bandeau: .....Acier inox  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 34.5 kg  
 Volume utile du four: ..... 66 l  
 Modes de cuisson: .....air pulsé doux, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Gril 3 puissances  
 Contrôle de température: ..... Mécanique  
 Nombre de lampe(s): ..... 1  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242005047567  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.98 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): .....0.79 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 95.2 %  
 Puissance de raccordement: ..... 3300 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 60; 50 Hz  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



## Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBF154ES0

### Air pulsé 3D : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits - à tous les niveaux.

#### Type de four/Modes de cuisson

- 7 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, position pizza, chaleur de sole, air pulsé doux, gril grande surface
- Préchauffage Booster

#### Nettoyage :

- Nettoyage EcoClean : 4 parois
- Nettoyage EcoClean : 4 parois

#### Confort d'utilisation

- Départ automatique
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Horloge électronique

#### Design :

- Ecran LED affichage rouge
- Boutons rotatifs, boutons escamotables
- Poignée inox
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

#### Sécurité

- Porte 3 vitres
- Sécurité enfants

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques 1 niveau

#### Accessoires inclus :

- lèchefrite, grille, Tôle de cuisson émaillée


#### Données techniques :

- Volume 66 l
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)

#### Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 575 mm - 597 mm x 550 mm
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**Série 2, Four intégrable, 60 x 60 cm,  
Inox  
HBF154ES0**

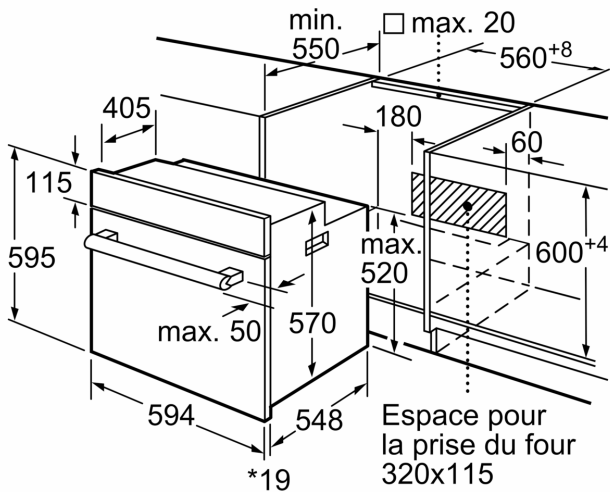


\* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm

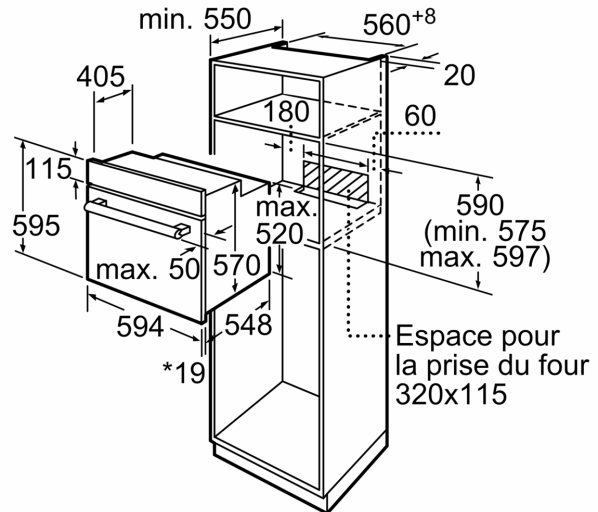

\* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm

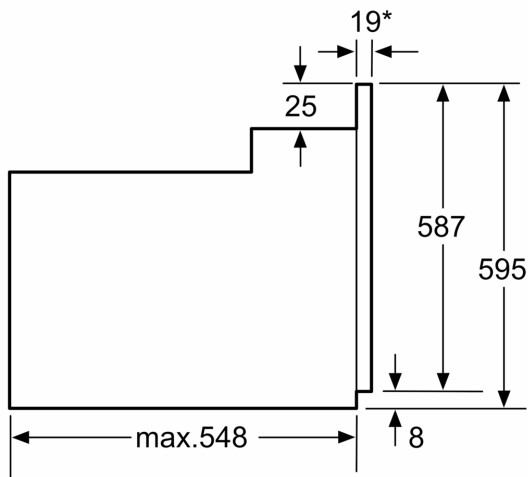

\* En cas de façades métalliques 20mm

Mesures en mm