

# BCNA306E4SN

Réfrigérateur | Intégrable | Froid ventilé | E | 284 L | Glissières |



## NeoFrost Dual Cooling

Conservez vos aliments de façon optimale

Ce froid ventilé total gère deux taux d'humidité : Dans le congélateur, l'air est sec et évite la formation de givre. Dans la partie réfrigérateur, l'air est plus humide, ce qui permet aux aliments de se conserver plus longtemps.



## Technologie HarvestFresh

Faites le plein de vitamines

HarvestFresh reproduit le cycle naturel du soleil à l'aide d'un éclairage LED tricolore. Cette technologie permet de conserver 100% des vitamines A et C de vos fruits et légumes.



## Compartment 0-3°C

Conservez parfaitement vos aliments sensibles

Le compartiment fraîcheur 0-3°C préserve les aliments les plus fragiles comme les viandes, les poissons, la charcuterie et prolonge leur conservation jusqu'à 3 fois plus longtemps.



## MultiZone

Un réfrigérateur qui s'adapte à vos besoins

Le mode MultiZone permet d'éteindre indépendamment les compartiments de votre réfrigérateur ou de transformer la partie congélateur en un réfrigérateur supplémentaire.



## NeoFrost Metal

Le design au service de la préservation des aliments

Le mur de froid NeoFrost Metal, au-delà de son aspect qualitatif, permet une descente en température plus rapide, ainsi qu'une meilleure inertie, grâce à sa surface en métal.

# BCNA306E4SN

Réfrigérateur | Intégrable | Froid ventilé | E | 284 L | Glissières |



INFORMATIONS	
Référence	BCNA306E4SN
Séries	bPRO 500
Marque	Beko
Type d'appareil	Réfrigérateur
Type de pose	Intégrable
Famille de produit	Combiné
Code SAP	7523420012
Position du congélateur	En bas
Afficheur digital	Oui
Type de contrôle	Electronique
Type de fixation encastrable	Glissières
Type de froid	Froid ventilé
Origine de fabrication	Roumanie
Code EAN	5944008923266
Technologie de froid	Neo Frost Dual Cooling

INFORMATIONS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Prise fournie européenne
Longueur du câble (m)	2,1
Type de fluide réfrigérant	R600a
Volume net de la zone 0/3° C (litres)	19

DESIGN	
Couleur de la porte	Blanc
Couleur des côtés	Blanc
Finitions clayettes verre	Finitions premium
Type d'afficheur	Ecran LCD
Type de contrôle	Ecran bandeau


FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES	
Mode réfrigération rapide	Oui
Mode congélation rapide	Oui
Mode Eco	Oui
Porte réversible	Oui
Type d'éclairage	LED
Mode Vacances	Oui
Alarme de porte ouverte	Oui

PERFORMANCES	
Classe d'efficacité énergétique	E
Classe climatique	SN-T
T° ambiante mini. de fonction. (°C)	-5
Nombre d'étoiles	4
Capacité de congélation (kg/24h)	3,2
Autonomie du congélateur (h)	13
Niveau sonore dB(A)	37
Compresseur VDE	Oui
Compresseur ProSmart Inverter	Oui
Classe de perception sonore	C
Consommation annuelle (kWh/a)	223
Volume net du réfrigérateur (litres)	215
Volume net du congélateur (litres)	69
Volume total (litres)	284


COMPARTIMENT CONGÉLATEUR	
Nombre de tiroirs	3
Type de fabrication de glaçons	Bac à glaçons
Nombre de bacs à glaçons	1

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR	
NeoFrost Metal	Inox
Ventilateur réfrigérateur	Oui
Compartment 0/3°	Oui
Technologie HarvestFresh®	Standard
Nombre de balconnets larges	4
Nombre de bac à légumes	1
Boîte à œufs	1
Nombre de clayettes verre ajustables	3
Nombre total de clayettes verre	5
Type de clayette porte-bouteilles	Chromée

DIMENSIONS & LOGISTIQUE	
Hauteur sans emballage (cm)	193,5
Largeur sans emballage (cm)	54
Profondeur sans emballage (cm)	54,5
Poids sans emballage (kg)	63
Nomenclature	84182199
Livraison en 40	80
Livraison en 40 ForkLift	60
Livraison en camion à la verticale	92
Hauteur avec emballage (cm)	202,7
Profondeur avec emballage (cm)	60
Largeur avec emballage (cm)	57,5
Poids avec emballage (kg)	67,9
Livraison en 40 HC ForkLift	60

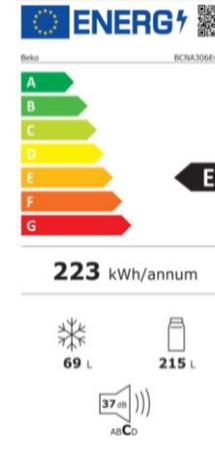

Existe uniquement en ENCASTRABLE

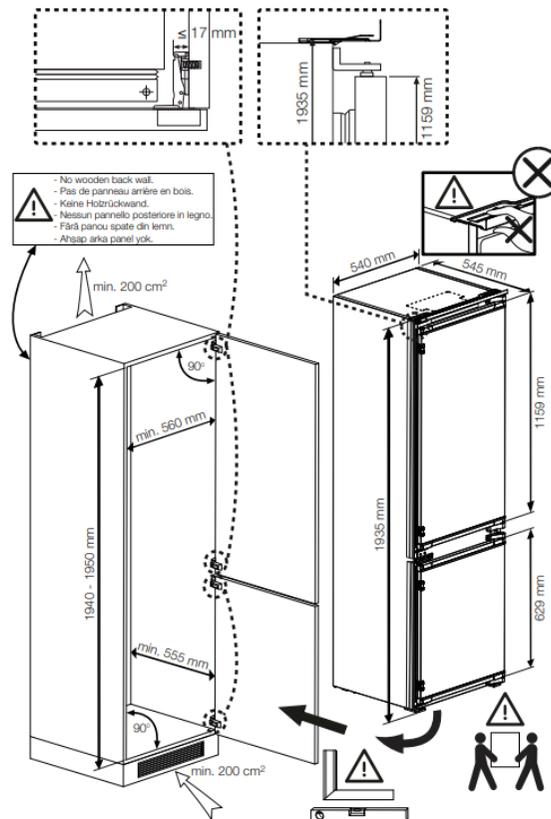

Beko s'engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans à compter de la date d'achat. BEKO France – Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications. 06/10/2024 - V12

Suivez notre actualité sur le site [beko.fr](https://www.beko.fr) et sur

