




- Flexibilité d'installation maximale
- Sortie arriere centrale, hors plint or sous plint
- 4 zones de cuisson induction
- Très silencieux

Famille:  
**NIKOLATESLA ALPHA**

Référence:  
**PRF0183127**

Description commerciale:  
**NIKOLATESLA ALPHA BL/A/78**

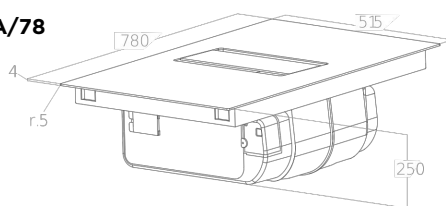

## INSTALLATION

Largeur	78 cm
Mode d'installation	Extraction & Recyclage
Puissance max	7400 W
Limitation puissance	3,1kW - 4,5kW
Sortie d'air	rectangle 222x89 mm
Kit tubes d'installation dans le meuble	Tubes en option - Kit recyclage complet en option
Dimensions découpe de plan de travail	750 x 490 mm
Dimensions découpe à fleur de plan	832 x 517 mm

## ACCESSOIRE

Kit Recyclage sortie direct - arrieree	Accessoire - KIT0180522
Kit Recyclage hors plinthe	Accessoire - KIT0167757
Kit Recyclage sous la plinthe	Accessoire - KIT0167756
Filtre Anti-odeur Céramique longue durée (5ans) fourni	Accessoire - KIT0167755

## HOTTE

Classe énergétique EEI	A
Debit d'air min en Extraction - en Recyclage	205 m <sup>3</sup> /h - 190 m <sup>3</sup> /h
Debit d'air max en Extraction - en Recyclage	455 m <sup>3</sup> /h - 385 m <sup>3</sup> /h
Debit d'air booster en Extraction - en Recyclage	570 m <sup>3</sup> /h - 475 m <sup>3</sup> /h
Niveau sonore min en Extraction - en Recyclage	43 dB(A) - 52 dB(A)
Niveau sonore max en Extraction - en Recyclage	61 dB(A) - 67 dB(A)
Niveau sonore Booster en Extraction - en Recyclage	67 dB(A) - 72 dB(A)
Commande aspiration	1 slider centralisé 4v+1 Booster

## CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Finition	Verre vitrocéramique noir
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Fonction Aspiration automatique	Autocapture
Fonction Stop&Go	Oui
Fonction Maintien au chaud	Oui
Détecteur casserole	Oui
Timer	Oui
Sécurité enfant par verrouillage	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Montée en température automatique	Oui

## PLAQUE CUISSON

Commandes cuisson	1 slider centralisé 9p+1 Booster
Formes inducteurs	4 ronds
Zone avant droit	Ø 160mm 1,2kW@liv,9 - 1,4 kW@ Int
Zone arrière droit	Ø 200mm 2,3kW@liv,9 - 3,0 kW@ Int
Zone avant gauche	Ø 160mm 1,2kW@liv,9 - 1,4 kW@ Int
Zone arrière gauche	Ø 200mm 2,3kW@liv,9 - 3,0 kW@ Int

## LOGISTIQUE

Code EAN	8020283054493
Poids net kg	23,2 Kg
Poids brut kg	34 Kg
Longueur emballage mm	605 mm
Largeur emballage mm	910 mm
Hauteur emballage mm	320 mm
Quantité par palette	8




- Maximale installatieflexibiliteit
- Centrale afvoer aan de achterzijde, uit de sokkel of onder de sokkel
- 4 inductiekookzones
- Installatie in 60 cm brede kast zonder in te boeten aan prestaties | Heel stil

Familie:  
**NIKOLATESLA ALPHA**

Referentie:  
**PRF0183127**

Commerciële omschrijving:  
**NIKOLATESLA ALPHA BL/A/78**

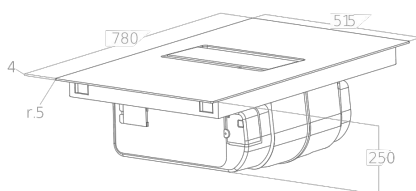

## INSTALLATIE

Breedte	78 cm
Wijze van installatie	Afvoer of recirculatie
Maximaal vermogen	7400 W
Power Limitation	3,1kW - 4,5kW
Luchtafvoer in mm	rechthoek 222x89 mm
Installatie afvoerkit in de kast	Optionele buizen - Optionele complete recycling kit
Afmetingen van werkblad uitsparingen	750 x 490 mm
Afmetingen van de uitsparing gelijk met het oppervlak	832 x 517 mm

## ACCESSORIES

Recirculatie kit direct naar achteren	Accessoire - KIT0180522
Recirculatie kit buiten de plint	Accessoire - KIT0167757
Recirculatie kit in de plint	Accessoire - KIT0167756
Keramische koolstoffilter lange levensduur (5jaar) meegeleverd	Accessoire - KIT0167755

## HOTTE

Energie klasse EEI	A
Minimale lucht hoeveelheid Afvoer - Recirculatie	205 m <sup>3</sup> /h - 190 m <sup>3</sup> /h
Maximale lucht hoeveelheid Afvoer - Recirculatie	455 m <sup>3</sup> /h - 385 m <sup>3</sup> /h
Booster luchthoeveelheid Afvoer - Recirculatie	570 m <sup>3</sup> /h - 475 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau min Afvoer - Recirculatie	43 dB(A) - 52 dB(A)
Geluidsniveau max Afvoer - Recirculatie	61 dB(A) - 67 dB(A)
Geluidsniveau booster Afvoer - Recirculatie	67 dB(A) - 72 dB(A)
Bediening voor afzuiging	Touch control slider 4S+2 Booster

## KENMERKEN EN AFWERKING

Afwerking	Zwart glas + gietijzereffect
Indicator verzadiging filter	Ja
Automatische afzuig functie	Autocapture
Stop&Go	Ja
Warmhoud functie	Ja
Potten en pannen detector	Ja
Timer	Ja
Child Lock	Ja
Restwarmte indicator	Ja
Automatische temperatuurstijging	Ja

## KOOKPLAAT

Bediening voor koken	Touch control centrale slider 9S+ Booster
Inductie elementen	4 ronds
Zone vooraan rechts	Ø 160mm 1,2kW@liv,9 - 1,4 kW@ Int
Zone achteraan rechts	Ø 200mm 2,3kW@liv,9 - 3,0 kW@ Int
Zone vooraan links	Ø 160mm 1,2kW@liv,9 - 1,4 kW@ Int
Zone achteraan links	Ø 200mm 2,3kW@liv,9 - 3,0 kW@ Int

## LOGISTIEK

EAN code	8020283054493
Netto gewicht in kg	25 Kg
Brutto gewicht in kg	34 Kg
Lengte verpakking mm	605 mm
Breedte verpakking mm	910 mm
Hoogte verpakking mm	320 mm
Hoeveelheid per palet	8