



CMP250102

Machine à espresso full automatique

Porte plein verre en Gaggenau

Anthracite

Largeur 60 cm

Commande vers le haut

Porte sans poignée / système de fermeture douce de la porte
Element de chauffage instantané pour un chauffage rapide et une température de mouture stables
Technologie de brassage pour une pleine saveur
Single portion cleaning après chaque utilisation
Ecran tactile TFT
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Fonction one-touch
Fonction de personnalisation
Sept possibilités d'éclairage
Contrôle électronique du niveau de remplissage du lait, de l'eau et du café permettant un résultat parfait

Types de boissons

Ristretto / 2 x Ristretto, Espresso / 2 x Espresso, Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato, Café / 2 x Café, Americano / 2 x Americano, Café au lait / 2 x Café au lait, Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato, Cappuccino / 2 x Cappuccino, Flat White / 2 x Flat White, Mousse de lait / 2 x Mousse de lait, Lait chaud / 2 x Lait chaud, Eau chaude / 2 x Eau chaude.

Commande

Porte avec système de fermeture douce.
Commande par bouton rotatif et écran tactile TFT.
Affichage texte clair.
Fonction Personnalisation: jusqu'à 8 boissons personnalisables et mémorisables.
Réglage possible de 4 tailles de boissons, le volume pouvant être adapté individuellement à la taille de chaque tasse.
8 niveaux de réglage de l'intensité du café de très doux à extra fort.
3 niveaux de température du café.
10 niveaux de température de l'eau chaude.
4 niveaux pour la proportion café/lait. Degré de mouture réglable.
Distributeur de café réglable en hauteur de 7 à 15 cm.
Accès facile aux réservoirs d'eau, de lait et de café en grains situés derrière la porte.

Equipement

Unité de broyage avec disques en céramique, sans entretien.
Compartiment séparé pour une deuxième sorte de café moulu.
Pompe à eau, 19 Bar de pression.
Double broyage et brassage pour une intensité supplémentaire de la tasse.
Double broyage et brassage pour une préparation double.
Conduit de lait intégré dans l'écoulement de café.
Réservoir à lait en inox avec isolation, contenance de 0.5 litres.
Eclairage LED intégré.
Réservoir à grains amovible avec couvercle de protection d'arôme pour 500 g, permet de changer sans effort de type de café en grains.
Ajustement automatique de la quantité de café moulu.
Réservoir à eau amovible 2.4 l.

Caractéristiques

Type de construction

Encastrable

Buse de production de mousse

Non

Afficheur digital

Non

Sécurité hydraulique

Non

Taille des portions

Toutes tasses

Dimensions du produit (mm)

455 x 590 x 426

Dimensions du produit emballé (mm)

540 x 620 x 670

Taille de la niche d'encastrement (mm)

449 x 558 x 356

Code EAN

4242006278915

Types de consommation et de connexion

Puissance maximum de raccordement électrique (W)

1600

Intensité (A)

10

Tension (V)

220-240

Fréquence (Hz)

50/60

Type de prise

Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

2020-07-25

Page 1

Indication électronique pour le remplacement du filtre à eau.
Témoin électronique de saturation du bac de marc de café et d'eau.
Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans câble via WiFi.
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité

Sécurité enfants.

Nettoyage

Programme de rinçage automatique à la mise sous/hors tension.
Nettoyage automatique par vapeur du système de lait après chaque boisson.
Programme de nettoyage et de détartrage automatique.
Programme de vidange pour préparer l'appareil avant un transport ou les vacances.
La fonction vidange du broyeur permet d'éliminer les résidus de café lorsque les grains de café sont changés.
Chambre d'infusion amovible.
Bac de marc de café et d'eau résistent au lave-vaisselle.
Mousseur de lait lavable au lave-vaisselle.

Précautions d'installation

Hauteur d'installation idéale 95 - 145 cm (à partir du sol).
Espace latéral nécessaire de min. 5 mm entre la façade de l'appareil et le panneau du meuble.
Distance entre le corps du meuble et la surface avant: 21 mm.
Lors d'une installation dans un angle, prévoir un espace latéral de chaque côté.
Angle d'ouverture de porte env. 110° (à la livraison) - distance latérale de min. 350 mm à respecter par rapport au mur.
Pour un angle d'ouverture de porte d'env. 155°, la distance latérale par rapport au mur doit être de min. 650 mm.
Pour un angle d'ouverture d'env. 92°, il faut respecter une distance latérale de min. 100 mm par rapport au mur (pièce détachée Nr. 00636455).
Installation possible directement au-dessus d'un WS de 14 cm de hauteur, dans une niche standard de 59 cm de hauteur.
La connexion LAN se situe à l'arrière de l'appareil en bas à droite.
Accessoires spéciaux (à commander en tant que pièces détachées): ET-Nr. 17000705 Filtre à eau ET-Nr. 00311819 Tablettes de détartrage ET-Nr. 00311769 Tablettes de nettoyage ET-Nr. 00636455 Réducteur d'angle d'ouverture à 92° ET-Nr. 11015223 Réservoir à grains avec couvercle

Données de raccordement

Puissance totale 1.6 kW.
Câble de raccordement 1.7 m avec prise.
Prévoir un câble LAN.
Consommation Standby/Display allumé 1 W.
Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.
Consommation Standby/Internet 2 W.
Durée auto-Standby/Display allumé 30 min.
Durée auto-Standby/Display éteint 30 min.
Durée auto-Standby/Internet 30 min.
Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

Autres couleurs disponibles

CMP250102

Porte plein verre en Gaggenau

Anthracite

Largeur 60 cm

CMP250112

Porte plein verre en Gaggenau Metallic

Largeur 60 cm

CMP250132

Porte plein verre en Gaggenau Silver

Largeur 60 cm

Accessoires intégrés


1 x vis de montage.

1 x cuillère pour doser le café moulu.


1 x bandes test.

1 x réservoir à lait.

CMP250102
Machine à espresso full automatique
Porte plein verre en Gaggenau
Anthracite
Largeur 60 cm
Commande vers le haut
2020-07-25
Page 2

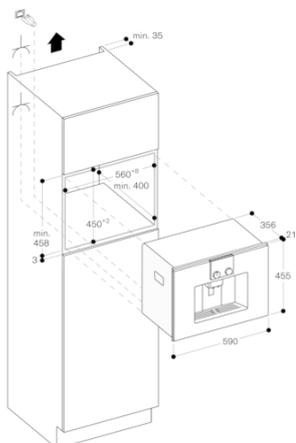

Montage en angle côté gauche

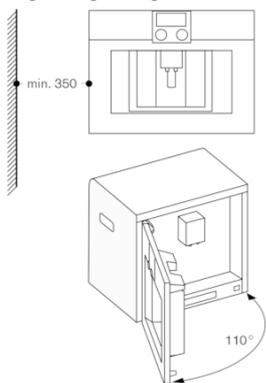

Dans le cas de l'utilisation de la contrainte articulée à 92°
(Pièce de rechange N° 00636455), l'espace minimal
avec la paroi est de seulement 100 mm.