



Siemens
ET475FYB1E
DOMINO TEPPAN YAKI
TOUCHSLIDER 40CM

Version antérieure:
ET475MY11E

Version ultérieure:

Code EAN:
4242003689127

gamme distribuée:
FP1

iQ500

ET475FYB1E

Profil inox
Domino Teppan Yaki 40 cm

Design :

- Affichage digital
- Bandeau touchSlider

Puissance :

- 2 résistance(s)

Confort/Sécurité :

- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- Grande surface de cuisson en inox
- Indication de la chaleur résiduelle
- Témoin de chauffe
- Couvercle en verre
- Sécurité surchauffe
Sécurité enfants
Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 1900 W

Accessoires intégrés

2 x spatule

Accessoires en option

- HZ394301 BARETTES DE JONCTION POUR DOMINOS

Autres couleurs disponibles

Données techniques


Caractéristiques

Appellation produit/famille : Vario/
Domino Teppan Yaki
Design : Intégrable
Type d'énergie : Électrique
Type de commandes : Electronique
Matériau de la grille - gril : N/A
Niche d'encastrement (mm) : 90 x x
Largeur (cm) : 392
Dimensions du produit (mm) : 90 x 392
x 520
Poids net (kg) : 11,0
Poids brut (kg) : 13,0
Témoin de chaleur résiduelle :
Indépendant
Emplacement du bandeau de
commande : Devant
Matériau de base de la surface : N/A
Couleur de la surface : Acier inox, Acier
inox
Couleur du cadre : Acier inox
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :
100
Code EAN : 4242003689127

Types de consommation et de connexion


Puissance maximum de raccordement
électrique (W) : 1900
Intensité (A) : 13
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50

iQ500
ET475FYB1E
Profil inox
Domino Teppan Yaki 40 cm

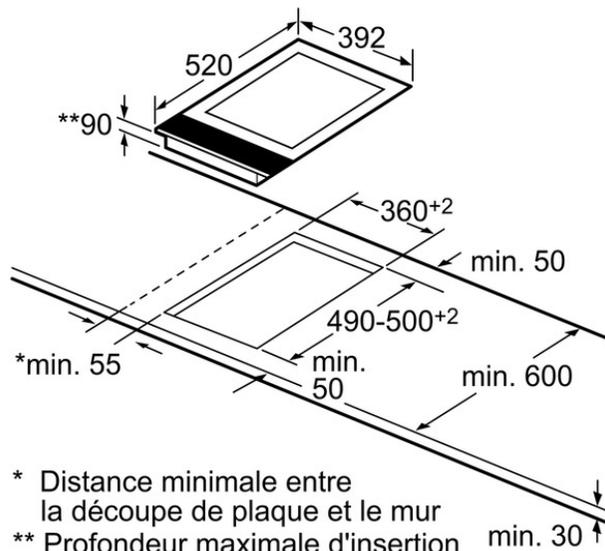

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur maximale d'insertion


Mesures en mm

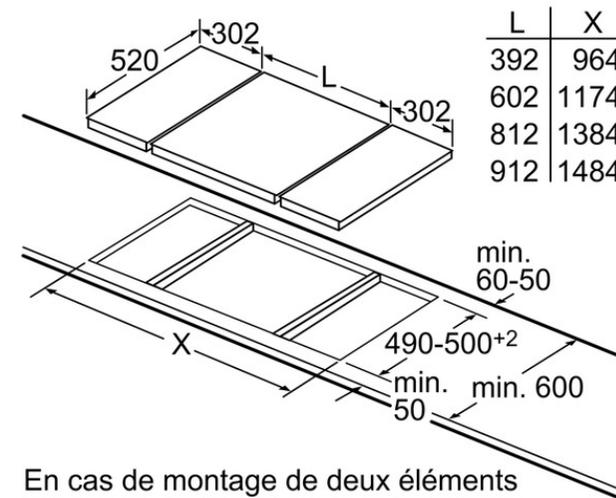

L	X
392	964
602	1174
812	1384
912	1484

En cas de montage de deux éléments domino juste à côté d'une plaque, prévoir deux sets de montage (HZ394301).


Mesures en mm

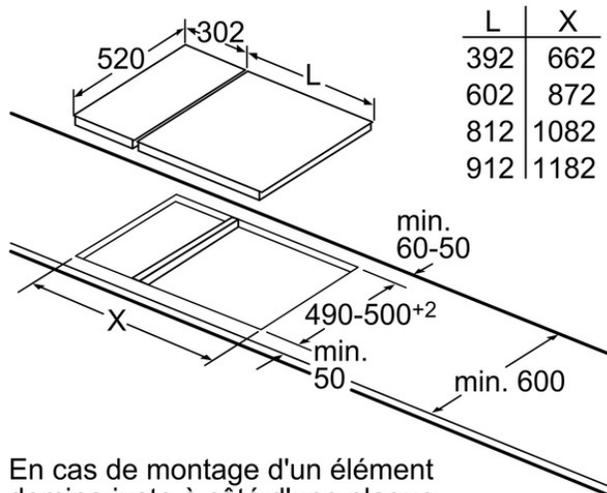

L	X
392	662
602	872
812	1082
912	1182

En cas de montage d'un élément domino juste à côté d'une plaque, prévoir un set de montage (HZ394301).


Mesures en mm

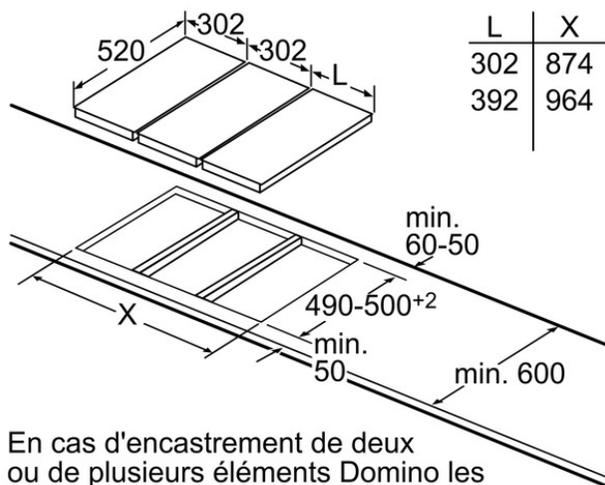

L	X
302	874
392	964

En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs éléments Domino les uns à côté des autres, prévoir un ou plusieurs sets de montage (2 éléments, 1 set de montage, 3 éléments, 2 sets de montage, etc.).

Mesures en mm

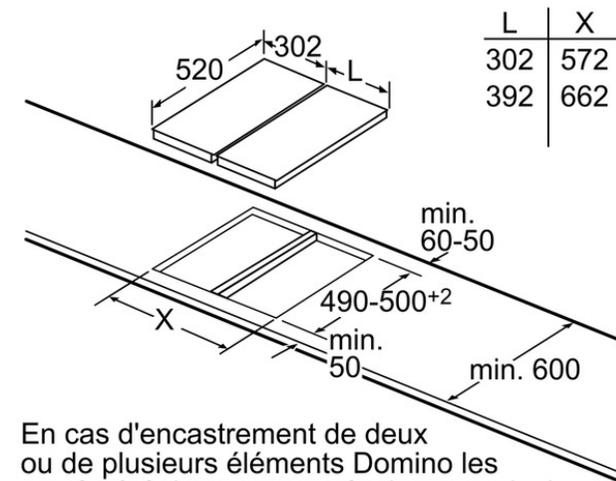

L	X
302	572
392	662

En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs éléments Domino les uns à côté des autres, prévoir un ou plusieurs sets de montage (2 éléments, 1 set de montage, 3 éléments, 2 sets de montage, etc.).

Mesures en mm

iQ500
ET475FYB1E
Profil inox
Domino Teppan Yaki 40 cm




Possibilités de combinaisons Domino avec dimensions appareils et découpes pour montage correspondantes

Type de largeur : 30 40 60 70 80 90
 Largeur d'appareil : 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446


Set de montage (HZ394301) pour éléments Domino

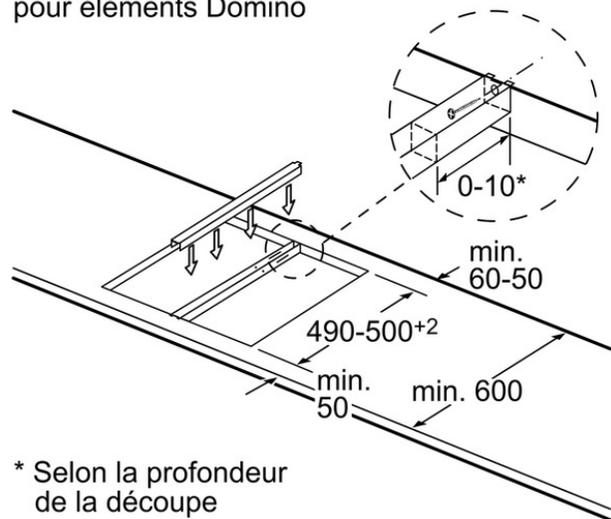

* Selon la profondeur de la découpe

Mesures en mm

Image se rapportant au tableau des possibilités de combinaisons Domino avec dimensions appareils et découpes pour montage correspondantes

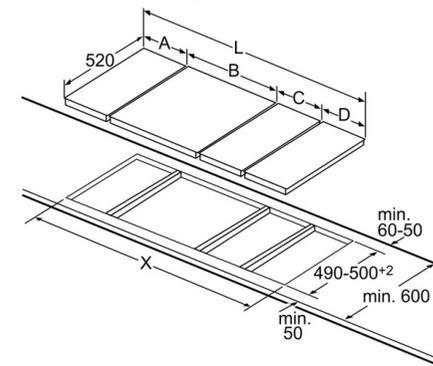

En cas d'encastrement de deux ou de plusieurs éléments Domino les uns à côté des autres ou si plusieurs sets de montage sont requis (2 éléments, 1 set de montage, 3 éléments, 2 sets de montage, etc.),

Découpes pour le montage (X) selon combinaison, voir tableau :

Mesures en mm